




**BRONDI**

**BRAVO 30**  
Fastnettelefon



Tele Call Danmark ene-distributør i Danmark for BRONDI  
[www.telecall.dk](http://www.telecall.dk)

# 1. Oversigt over Brondi Bravo 30

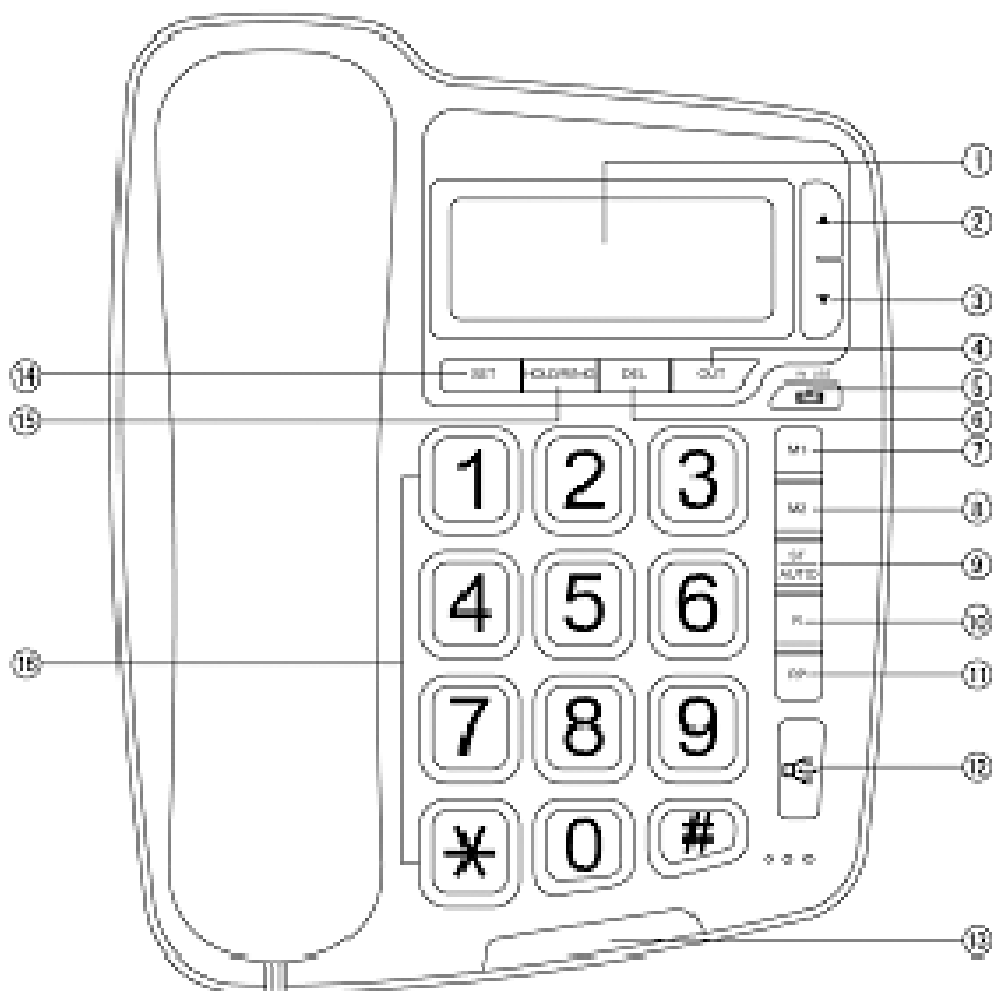

- |                           |                            |                      |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Display                | 7. <b>M1</b> (hurtig kald) | 12. Medhør           |
| 2. Op                     | 8. <b>M2</b> (hurtig kald) | 13. Ringe lampe      |
| 3. Ned                    | 9. <b>ST/AUTO</b>          | 14. <b>SET</b>       |
| 4. udgående kald          | (to tryks hurtig kald)     | 15. <b>HOLD/RING</b> |
| 5. <b>IN USE</b> (i brug) | 10. <b>R</b> tast          | (musik på hold)      |
| 6. <b>DEL</b> (slet)      | 11. <b>RP</b> (genkald)    | 16. Nummer taster    |

## 2. **Klargøring**

1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden på venstre side af telefonen med spiralledningen.



2. Tilslut telefonen til telefonstikket ved at tilkoble telefonlinjen til LINE i bunden af telefonen

Brondi Bravo 30 har en udgang i bunden af telefonen som hedder EXT. EXT bruges hvis en anden enhed ønskes tilkoblet. Det kan eks. være telefonsvarer eller ringe forstærker.

I bunden af telefonen isættes 3 stk. 1,5V AA batterier for at displayet virker og at al hukommelse gemmes ved et liniebrud.

## 3. **Modtag opkald**

Når telefonen ringer vises telefonnummeret på den som ringer (hvis denne tjeneste hos teleselskabet supporteres) og samtidig vises dato og tidspunkt og ikonet NEW vises. Hvis det samme nummer ringer igen vil ikonet REP vises.

For at besvare et opkald når telefonen ringer skal telefonrøret tages af. Hvis samtalen skal foregå i håndfri (medhør) trykkes på  og telefonrøret lægges tilbage på telefonen. Nu er samtalen i håndfri (medhør). Når samtalen er slut trykkes på 


#### 4. **Opkald fra telefonen.**

Løft telefonrøret og afvent klartone.

Vælg opkaldsmetode.

Tryk telefonnumret på nummertasterne og nummeret bliver ringet op

Hvis der tastes forkert trykkes på DEL for at slette  
Eller

Tryk på  hvis der ønskes ringet op i håndfri (medhør) og tast derefter nummeret


Eller

Tryk M1 eller M2 for at ringe til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 8

Eller

Tryk på ST/AUTO og et af numre tasterne (0-9) hvis der ønskes ringet til et to-tryks gemt nummer. punkt 9

Eller

Hvis der ønskes ringet til sidst kaldte nummer tryk på RP og nummeret ringes op. Hvis telefonrøret er løftet eller der er trykket på  håndfri (medhør) tasten.

#### 5. **Afslut opkald**

Læg telefonrøret tilbage på telefonen  
eller

tryk på  tasten, hvis opkaldet har været håndfrit.

#### 6. **Nummerviser**

Når telefonrøret ikke er taget af, kan der med pil op og pil ned bladres i indkomne kald.


Hvis et nummer i nummerviseren ønskes slettet, skal der trykkes på DEL.

Hvis alle numre i nummerviseren ønskes slettet, skal der trykkes på DEL i 3 sekunder

Ønskes et telefonnummer i nummerviseren ringet op gøres det på følgende måde:

Når telefonnummeret vises i displayet løftes telefonrøret og telefonnummeret ringes op.

Eller

Hvis der ønskes at ringe i håndfri til telefonnummeret som vises i displayet trykkes på  håndfri (medhør)

## **6. Udgående kald**

Når telefonrøret er på telefonen kan der trykkes på OUT for at se udgående kald. Ved tryk på OUT ses udgående kald en efter en ved at trykke på OUT.

Hvis der ønskes ringet op til et tidligere udgående kald gøres følgende:

Når telefonnummeret vises i displayet løftes telefonrøret og telefonen ringer op.

Hvis telefonnumre i OUT udgående kald ønskes slettet skal der trykkes på DEL og nummeret i displayet slettet. Hvis alle numre ønskes slettet trykkes på DEL i 3 sekunder.

## **8. Gem telefonnummer på M1 og M2**

Telefonrøret skal ikke løftes af inden indkodningen

Tast det ønskede telefonnummer og ønskes gemt på M1 eller M2.

Tryk på ST/AUTO og derefter på M1 eller M2 og telefonnumret er gemt

## **9. Gem telefonnumre på tasterne 0-9**

Telefonrøret skal ikke løftes af inden indkodningen  
Tast det ønskede telefonnummer og tryk derefter på  
ST/AUTO og derefter på en af nummertasterne 0-9

## **10. Juster ringestyrke og ringe melodi**

Der er 16 forskellige ringetoner at vælge imellem  
Telefonrøret skal ikke løftes af inden indstilling af  
ringe melodier og lydskyrke.

Tryk på HOLD/RING og displayet viser ring 02 db8  
brug pil op eller pil ned for at vælge ringestyrke. Ved  
at trykke på HOLD/RING vælges melodi, derefter når  
det valgte er valgt trykkes på SET.

## **11. Indstilling af tid og dato**

Telefonrøret skal ikke løftes af ved denne indstilling  
Tryk på SET og displayet viser SET1 DATE, tryk igen  
på SET og årstallet blinker, brug pil op eller pil ned  
for at vælge det rigtige år. Når der er gjort trykkes på  
SET. Nu vises måned i displayet og der bruges pil op  
eller pil ned for at vælge måned, tryk derefter på  
SET. Nu vises timer i displayet, brug pil op eller pil  
ned for at sætte timer. Tryk derefter på SET. Nu vises  
minutter, brug pil op eller pil ned for at sætte minut  
ter. Tryk derefter på SET.

## **12. Juster display/skærm kontrast**

Telefonrøret skal ikke løftes af inden indstilling  
Tryk på SET og tryk på pil op eller pil ned til displayet  
viser SET3 LCD, tryk derefter på SET igen og dis-

playet viser LCD 08 . Tryk på pil op eller pil ned for at vælge kontrast, der er 15 forskellige indstillinger. Når skærmmkontrasten er valgt trykkes på SET.

### **13. Musik på hold**

Der er 3 forskellige melodier at vælge mellem. Når telefonrøret er løftet af trykkes på HOLD/RING Med på pil op eller pil ned vælges styrke. Tryk igen på HOLD/RING og derefter på OUT for at vælge melodi.

### **14. Pause funktion**

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABX (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.

Løft telefonrøret og tryk på DEL i 3 sekunder <sup>SET PCODE</sup> for at sætte PABX koden. I displayet vises tryk på pil op eller pil ned for at sætte koden til (kan være fra 0 til 9) Tryk derefter på SET.


### **15. R tast**

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.

Anvendes til omstilling til andet lokalnummer. Løft telefonrøret og tryk på SET, tryk på pil op og display et viser SET4 FLASH tryk igen på SET og displayet viser FLASH 100 tryk på pil op eller pil ned for at vælge mellem 100, 300, 600 eller 100ms.

## 16. Indstilling af puls/tone

Løft telefonrøret og tryk på stjernetasten i 3 sekunder. I displayet vises P og telefonen er indstillet til puls.

Tryk på  2 gange og tryk på stjernetasten i 3 sekunder. I displayet vises T, og telefonen er indstillet til tone.

Telefonen er indstillet til dansk fastnet (Tone)

## 17. Batteri tilstand

Hvis batteri tilstanden er under 3,9V vises i displayet batteri symbol. Det er nu tiden at skifte batterier.

## 17. Automatisk opkald

Tryk på RP tasten i 3 sekunder og vælg Babycall on med tryk på RP. Tryk på SET og tast telefonnummeret som telefonen automatisk ringer op når telefonrøret løftes af. Tryk igen på SET.

For at frakoble automatisk opkald gøres følgende:

Tryk på RP tasten i 3 sekunder og displayet viser Babycall on, tryk på RP tasten igen og displayet viser Babycall off, tryk derefter på SET



### Overensstemmelses erklæring

The company Brondi S.p.A., with legal headquarters in Via B. Gozzoli n. 60- 00142 Roma and operative base in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), declares that the device Bravo 30 complies with all the requirements specified in the 1999/5/CE European Directive Concerning radio and telecommunication equipment and that it complies with the following regulations EN55022, EN55024, EN60950. The compliance with the above mentioned requirements is shown by the label. The Bravo 30 equipment is designed and produced to work on the PSTN analogical telephone Network. This product complies with the 89/336/CEE Directive relating to the electromagnetic compliance and with the 73/23/CEE (low voltage) concerning safety regulations.