

EASY5+


Brugervejledning



Indhold





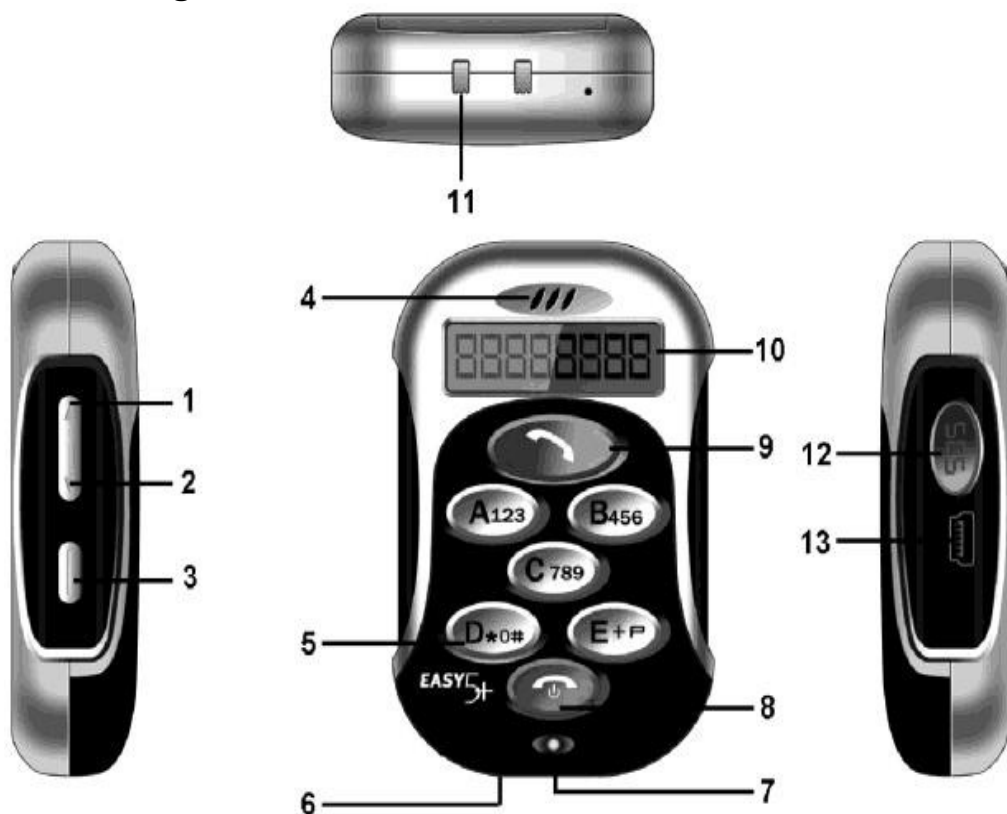


1. Oversigtsbillede.....	3
2. Funktionstaster.....	4
3. Klargøring.....	5
4. Display.....	5
5. Tænd/sluk - Læg på tast.....	5
6. Pin-kode.....	6
6.1 Pin-kode aktiv (tilkoblet).....	6
6.2 Pin-kode deaktiv (frakoblet).....	6
7. Indstille tid efterfølgende.....	7
8. Besvare et opkald.....	7
9. Gemme hurtig kaldsnummer.....	7
10. SOS tast.....	8
11. Ringe til andre nummer end de fem gemte.....	8
12. Tastatur lås.....	9
13. Håndfri.....	9
14. Specifikationer.....	9
15. Vedligeholdelse.....	10
16. Forbehold.....	10
17. Sikkerhedsforanstaltninger.....	11
18. Overensstemmelseserklæring.....	15

1. Oversigtsbillede



1	Pil op tast	6	Mikrofon	11	Lade stik bruges til med bordladeren
2	Pil ned tast	7	Indikator-Lampe	12	SOS knap
3	OK tast	8	Læg på tast Tænd/sluk	13	Headset. Lade stik
4	Højttaler	9	Løft af tast		
5	Taster	10	Display		

2. Funktions-taster

Taster	Navn på taster	Funktion
	Løft af tast	Tryk for at ringe eller modtage et opkald/ bekræfte
	Læg på tast	Tryk for at afslutte et kald. Tryk i flere sekunder for at tænde eller slukke telefonen. Slette tast
	Pil op og pil ned tast	I standby trykkes for at indstille ringe styrken. Under en samtale kan lydstyrken reguleres. Ved indkodning trykkes for at bevæge cursoren.
	OK tast	Bruges til at bekræfte og gemme indkodede telefonnumre og tid.
	Hurtig kalds taster/ nummertaster	Tryk og hold nede på en af nummertasterne for at ringe op til et indkodet nummer. Tryk på nummertasterne for at ringe op til et hvilket som helst telefonnummer.
	Signal lys	1) Rødt lys blinker: Batteriet skal oplades 2) Grønt lys: Batteriet er fuldt opladt 3) Grønt lys blinker: Er Forbundet til netværk 4) Intet lys: Telefonen er slukket eller kan ikke finde netværk eller sim-kort er defekt
	SOS	Tryk for at ringe til SOS nummer (det er de telefonnumre som kan indkodes under tasterne A, B, C, D, E.

3. Klargøring

Indsætte sim-kort og batteri i Easy5+ mobiltelefonen.

Det er meget vigtigt at telefonen er slukket og lader er frakoblet.

Vend telefonens bagside opad.

Forsigtigt skubbe dækselet nedad ved at holde og trykke på de to linjer.

Når dækselet er fjernet skal sim-kortet indsættes.

Sim-kortet skal monteres med printet nedad mod telefonen og skubbes ind under metal pladen.

Når sim-kortet er monteret skal batteriet isættes.

Dette gøres ved at sætte batteriet (teksten som er skrevet på batteriet skal kunne ses) i foroven og derefter trykke forsigtigt ned på plads.


Derefter monteres dækselet og telefonen kan tændes .


4. Display

Når telefonen er tændt vises i displayet:

- 1) I højre side ses netværkssignalet
- 2) I venstre side ses batteri tilstand
- 3) Tid, vises i midten af displayet

5. Tænd/sluk—Læg på tast

Tryk i ca. 3 sekunder på Læg på tasten  indtil displayet lyser op og der står "Welcome!" og telefonen spiller en melodi. Nu er telefonen tændt.

Tryk i ca. 3 sekunder på Læg på tasten  indtil displayet skriver "Goodbye!" og spiller en melodi. Telefonen er nu slukket.

6. Pin-kode

VIGTIGT: For at aktivere (tilkoble) eller deaktivere (frakoble) pin-kode skal sim-kortet installeres i en almindelig GSM mobiltelefon, da EASY5+ ikke har denne funktion.

6.1 Pin-kode aktiv (tilkoblet)

Når telefonen tændes vil der stå i displayet "Input PIN1" Nu skal pin-koden indtastes. Eksempel: Hvis pin-koden er 1059:


Tryk en gang på A tasten og der vil stå 1 i displayet

Tryk to gange på D tasten og der vil stå 0 i displayet

Tryk to gange på B tasten og der vil stå 5 i displayet

Tryk tre gange på C tasten og der vil stå 9 i displayet

Hvis der trykkes forkert brug Læg på tasten  til at slette.

Når pin-koden er indtastet skal der trykkes på Løft af tasten  for at bekræfte.

Derefter skal tid indstilles se punkt 6.2.

6.2 Pin-kode deaktiv (frakoblet)

Hvis pin-koden er frakoblet og telefonen tændes for første gang vil der i displayet stå tid. Tiden (timer og minutter) skal indkodes det gøres på følgende måde:

Cursor er markeret i timer

Brug pil op eller pil ned for at vælge timer. Når dette er gjort tryk på

Løft af tasten  og cursoren er markeret i minutter.


Brug pil op eller pil ned for at vælge minutter og tryk derefter på OK tasten (på venstre side) og tid er gemt.

7. Indstille tid efterfølgende:


Tryk på E tasten til p vises i displayet. Tryk på OK tasten og brug pil op eller pil ned for at sætte timer og minutter som beskrevet i afsnit 6,2

8. Besvare et opkald

Når telefonen ringer:

Tryk på Løft af tasten 

For at slutte et opkald skal trykkes på Læg på tasten 

Når telefonen ringer og man ikke vil modtage opkaldet trykkes på Læg på 

9. Gemme hurtig kaldsnummer (nummer som indkodes under tasterne A, B, C, D, E)

I standby tilstand (det vil sige at displayet viser tid og batteri og netværksforbindelse)

Tryk på OK tasten

I displayet står nu "select the key" (vælg tast)

Tryk på eksempelvis tast A og tryk derefter på Ok tasten

Nu vises i displayet "input number" (tast nummer). Tast det ønskede nummer og tryk på OK tasten og i displayet står "operate succeed" (indkodningen er ok)

Hvis der taster forkert brug Læg på tasten  for at slette.

Vær opmærksom på at SOS tasten ringer til disse indkodede nummer gemt under tasterne A,B,C,D,E.

10. SOS tast



Hvis SOS tasten aktiveres for nødkald, tryk og hold tasten nede i 3 sekunder, og telefonen ringer automatisk til de fem nummer som er indkodet under tasterne A,B,C,D,E.

Vigtigt: hvis der ikke er indkodet nummer eller sim-kortet er defekt vil telefonen ikke ringe op.

NB! Hvis et af de fem indkodede telefonnummer er tilkoblet en telefonsvarer vil rundringningen stoppe. Eks. hvis det gemte nummer under tast A gå videre til en telefonsvarer vil Easy5+ ikke ringe videre til de andre indkodede nummer

Ved aktivering af SOS ringer telefonen automatisk op til de indkodede nummer som er gemt under tasterne A,B,C,D,E.

SOS starter med A og hvis A ikke tager telefonen vil Easy5+ automatisk sende en SMS med teksten "Help" og derefter ringes op til B og hvis B ikke svare, vil Easy5+ igen sende SMS "Help" og ringe C op.

Når SOS aktiveres vil telefonen afgive et alarm signal.

Hvis der ønskes at afslutte SOS trykkes på Læg på tasten



11. Ringe til andre nummer end de fem gemte.

Ønskes der ringet til eksempel: Tele Call Danmark , tlf. 21 123456:

Tryk på A to gange: 2

Tryk på A en gang: 1

Tryk på A en gang: 1

Tryk på A to gange: 2

Tryk på A tre gange: 3

Tryk på B en gang: 4

Tryk på B to gange: 5

Tryk på B tre gange: 6

Hvis der trykkes forkert bruges Læg på tasten for at slette



12. Tastatur lås

- 1) Tryk på E tasten en gang og der vises i displayet ”+”
- 2) Tryk på OK tasten (på venstre side af telefonen) og tastaturet er låst.

For at låse op trykkes på OK tasten to gange.

Vigtigt SOS virker selvom tastaturet er låst.

13. Hånd fri

Denne funktion kan kun aktiveres under en samtale.

Under samtalen kan der trykkes på OK tasten (på venstre side af telefonen) og telefonen er hånd fri.

Hvis der under samtalen ikke mere ønskes hånd fri trykkes på OK tasten igen.

14. Specifikationer

Netværk	GSM850MHz/DCS1900MHz GSM900MHz/DCS1800MHZ
Dimensioner	87,50mm x 54mm x 212mm
Vægt	70 gram inklusiv batteri
Taletid	2-3 timer afhængigt af netværk
Standby tid	100-200 timer afhængigt af netværk
Batteri	BL888

15. Vedligeholdelse

Vigtigt: Benyttes Easy5+ ikke gennem længere tid skal batteriet oplades og afmonteres.

Berør ikke Easy5+ med våde hænder.

Hold Easy5+ tør, undgå regn, fugt, damp og kemiske stoffer.

Hold Easy5+ ren og fri for støv.

Udsæt ikke Easy5+ for ekstrem varme eller kulde.

Undgå store temperatursvingninger, da dette kan medføre fugtskade.

Rengør kun Easy5+ med en tør klud uden rengøringsmiddel af nogen slags.

Mal eller skriv ikke på Easy5+. Der må kun skrives på det medfølgende mærkat som kan monteres på dækslet.

Modificer ikke Easy5+ på nogen måde.

Udsæt ikke Easy5+ for stød og fald.

Vigtigt: Overholdes ovenstående ikke, vil garantien bortfalde.

16. Forbehold

Fabrikanten kan uden forudgående varsel ændre funktioner og tekniske data, uden at informere herom. Fabrikanten og forhandleren kan ikke gøres ansvarlig for brug som ikke er beskrevet i denne manual. Ligeledes kan ansvarlig for manglende assistance ved nødopkald, uanset og dette måtte skyldes teknisk fejl på Easy5+.

Ved udarbejdelse af denne danske udgave af brugervejledning til Easy5+, er der taget særligt hensyn til at det skal være enkelt og hurtigt at komme i gang med at anvende telefonen. Den engelske manual medfølger i salgspakken. I tilfælde af uoverensstemmelse henvises til den engelske manual.

17. Sikkerhedsforanstaltninger

Læs venligst følgende orientering omhyggeligt og efterlev disse regler, for at undgå at give anledning til fare eller lovovertrædelse.

Sikker kørsel

Anvend ikke mobiltelefonen, når du kører bil.

Anvend det hånd fri headset hvis du skal bruge mobiltelefonen når du kører bil.

Placer mobiltelefonen et sikkert sted under kørsel, så den ikke falder ned i tilfælde af sammenstød eller nød opbremsning.

Hvis bilen er udstyret med airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Airbaggen kan fejle eller forårsage alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.

Radiosignaler fra mobiltelefonen kan påvirke elektroniske systemer i motorkøretøjer (f.eks. elektronisk brændstofindsprøjtning. ABS-bremser, automatiske fartpiloter, airbag systemer), der er blevet installeret forkert eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet.

Fly

Det er forbudt af bruge mobiltelefonen under flyvning. Sluk for mobiltelefonen inden du går om bord på et fly. Brug af mobiltelefon om bord på et fly kan indebære risiko for luft sikkerhed og forstyrre telekommunikationsudstyret.

Sprængningsområde

I nærheden af områder med sprængstoffer eller kemikalier, brandfarlige, eller farlige produkter. Sluk altid mobiltelefonen hvor der er risiko for eksplosion og følg alle regler og anvisninger. Inden for et sådant område kan gnister forårsage eksplosion eller brand, der kan føre til personskader, selv døden.

Sluk mobiltelefonen, når du er på en tankstation eller i nærheden af et sted, hvor brændstof og kemiske præparater, eller andet farligt gods er opbevaret.

Du må ikke opbevare eller transportere brandfarlige flydende gasser eller eksplosive stoffer sammen med mobiltelefonen eller dens tilbehør.

Hospital og medicinske faciliteter.

Overhold de dermed forbundne regler og vedtægter for hospitalet, når du bruger din mobiltelefon på et hospital. Sørg for at slukke mobiltele-

fonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Brugen af trådløs transmission udstyr, inklusiv mobiltelefonen, kan gribe ind i enhver medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.

Børn

Opbevar mobiltelefonen og tilbehør på et sikket sted uden for børns rækkevidde. Da mobiltelefonen og tilbehør indeholder små dele, hvis de rives løs og kan udgøre en kvælningsrisiko.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Du må derfor aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos den lokale teleudbyder.

Interferens.

Telefonens ydeevne kan være påvirket på grund af radio interferens.

Pacemaker

Producenter af pacemakere anbefaler en afstand på mindst 15 cm mellem en mobiltelefon og en pacemaker for at undgå risikoen for interferens i pacemakere.

Personer med pacemaker skal:

Opbevare mobiltelefonen i en afstand af mindst 15 cm fra pacemakere.

Ikke bære mobiltelefonen i en brystlomme.

Hold mobiltelefonen i nærheden af øret på den modsatte side af pacemakere for at mindske risikoen interferens. Hvis du har mistanke om, at der er interferens, skal du slukke for mobiltelefonen og flytte den længere væk.

Høreapparater

Visse digitale enheder såsom mobiltelefon kan forårsage forstyrrelser i nogle typer høreapparater.

Professionel service

Skil ikke telefonen ad. Indlever telefonen til en kvalificeret servicetekniker hvis der er brug for reparation. Enhver indgriben foretaget af andre end en kvalificeret servicetekniker, medfører at garantien bortfalder.

Korrekt brug

Brug kun telefonen som anbefalet og beskrevet i denne manual.

Undgå at bruge mobiltelefonen i områder, der er kolde eller varme.

Udsæt ikke mobiltelefonen for direkte sollys eller i områder med meget høj fugtighed eller støv.

Du skal udvise ekstrem omhu og opmærksomhed inden du bruger mobiltelefonen i nærheden medicinsk udstyr, pacemakere, høreapparater, eller andre elektriske enheder, der kan blive udsat for interferens fra en mobiltelefon.

Undgå at holde mobiltelefon og tilbehør i nærheden af magnetiske stoffer, såsom magnetiske diske eller kreditkort, da den kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.

Du må ikke kaste eller ligge mobiltelefonen og/eller tilbehør i nærheden af åben ild.

Hold telefonen mindst 2,2 cm fra kroppen.

Denne enhed er i overensstemmelse med retningslinjerne for stråling, når den anvendes enten i en normal position mod øret, eller når det er mindst 2,2 cm (7 / 8 tommer) fra din krop. Hvis enheden er båret tæt ind til kroppen i en bærestrop eller i bælte, bør der ikke være metal i nærheden af mobiltelefonen.

Brug udelukkende originalt tilbehør for at undgå at beskadige mobiltelefonen.

Eksplodingsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

SPECIFIKKE ABSORPTION Rate (SAR) OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)

Denne model opfylder de internationale retningslinjer for radiobølger. Din mobiltelefon er en radiosender og -modtager. Den er designet til at overholde de grænser for radiobølger, jævnfør internationale retningslinjer. Disse retningslinjer er udarbejdet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer til formål at sikre beskyttelsen af alle personer uanset alder og helbred.

Retningslinjerne for udsættelse af radiobølger, benytter måleenheden SAR.

SAR-grænsen for brug af mobile enheder i offentligheden, er 2,0 W / kg. SAR måles som den højeste udnyttede energioverførsel fra enheden, faktiske SAR af enheden, mens SAR værdien under drift, typisk

er under det ovenfor anførte niveau. Dette skyldes, en automatisk regulering af effektniveauet fra enheden, for en for at sikre at der kun bruges minimum effekt for at nå nettet. Selv om der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder de alle statslige krav til sikker eksponering. Verdenssundhedsorganisationen har erklæret, at den nuværende videnskabelige oplysninger ikke pege på behovet for eventuelle særlige forholdsregler for brug af mobile enheder. De bemærker, at hvis du vil reducere din eksponering derefter kan du gøre det ved at begrænse længden af opkald eller bruge en hånd fri enheden, holde mobiltelefonen væk fra hovedet og kroppen.



WEEE FORORDNINGER

Den overstregede affaldsbeholder på hjul betyder, at i Den Europæiske Union Produktet skal tages til særskilt indsamling på produkter, der er end-of-life. Dette gælder for enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Smid ikke disse produkter som usorteret husholdningsaffald.

DIRECTIVE 1999/5/EC
NOTIFIED BODY STATEMENT OF OPINION
Bay Area Compliance Laboratories Corp.

Date of Issue:	2009-06-15
Applicant Details:	ITT - International Top Tronic SCS Manzoli & CIE Le Roqueville 20 Boulevard Princesse Charlotte - 98000 Monaco, Monaco, France
Trade Name/Model:	ITT/EASY5+
Equipment Type:	Mobile Phone
Serial Number:	0905061 (Assigned by BACL, Shenzhen)
Network Interface:	EGSM900 & DCS1800
Frequency Range:	EGSM900: 880 ~ 915 MHz (Tx); 925 ~ 960 MHz (Rx) DCS1800: 1710~1785 MHz (Tx); 1805 ~ 1880 MHz (Rx)
RF Output Power:	EGSM900: 33 ± 2dBm DCS1800: 30 ± 2dBm
Modulation Type:	GMSK
Antenna Type:	PIFA. GSM900:1.0 dBi; DCS1800: 1.0dBi
Notified Body 1313:	Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089, USA Tel: (408)732-9162 Fax: (408)732-9164 www.baclcorp.com

Essential Requirements	Specifications / Standards	TCF Identification	Result
Radio Spectrum, Article 3.2	EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	RSZ09052207-11	Compliant
EMC, Article 3.1(b)	EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)	RSZ09052207-12	Compliant
Safety, Article 3.1(a)	EN 60950-1: 2006	RSZ09052207-3	Compliant
Health, Article 3.1(a)	EN 50360: 2001	RSZ09052207-SAR	Compliant


Our opinion in accordance with Annex IV of Council Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications equipment and the mutual recognition of their conformity is that the apparatus identified above complies with the requirements of that directive stated above.

Marking: It is recommended that the product bear the CE mark, the notified body number(s) as depicted to the right, only when all the essential requirements have been met, and a Manufacturer's Declaration of Conformity (EN 45014) has been filed with the European Commission

CE 1313

Number of Annexes to this statement: 1

Authorized by:



John Chan, Technical Expert

Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089, U.S.A.
Tel: (408)732-9162 Fax: (408)732-9164

CI003-A

EASY5+

www.telecall.dk

